

อุปกรณ์ระบบไฟร้อราม แบบฮาร์ดวอย ประกอบด้วย

1.ตู้ควบคุมระบบ [Fire Alarm Control Panel]



2.อุปกรณ์จับควัน [Smoke Detector]



3.อุปกรณ์จับความร้อน [Heat Detectot]



4. ปุ่มกดแจ้งเหตุ [Manual Station]




5. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง [Alarm Bell]



อุปกรณ์เสริม

ตู้แสดงตำแหน่ง พื้นที่เกิดเหตุ [Graphic Annunciator]

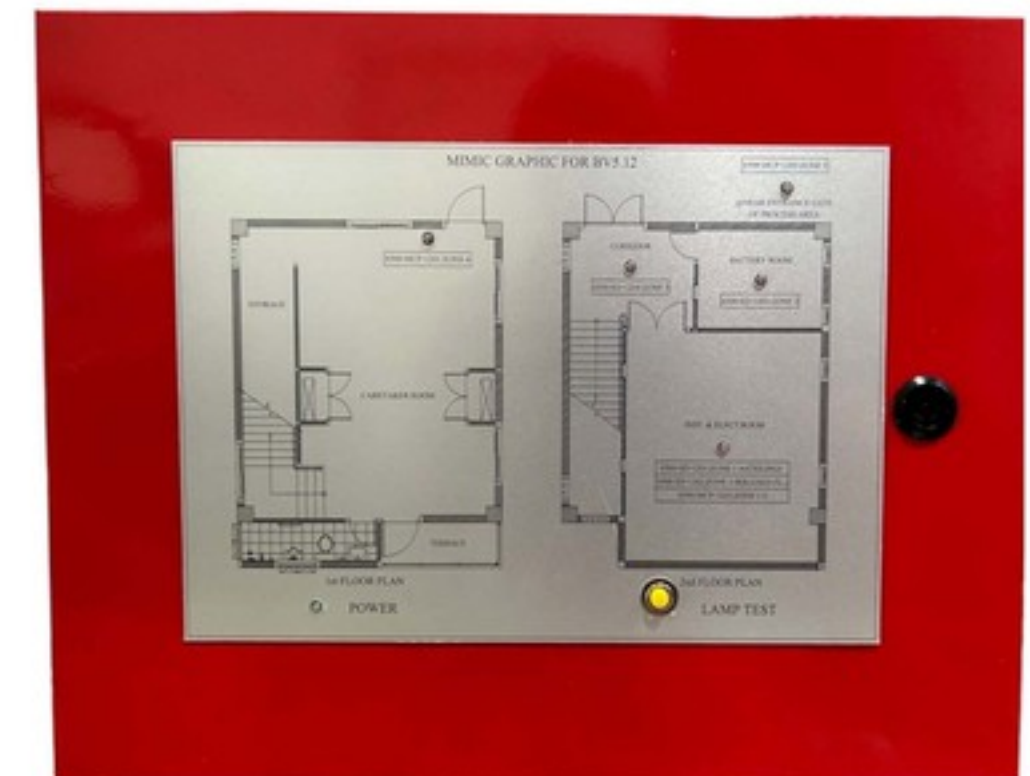



อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถเลือกใช้งานได้ตาม
ความเหมาะสม กับพื้นที่ หรือความต้องการของ
ลูกค้า

1. อุปกรณ์ตรวจจับควันที่สูง [Beam Smoke Detector]
ใช้ในพื้นที่โล่ง และสูง เช่นในพื้นที่ Warehouse ฯลฯ



2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบกำหนดอุณหภูมิ
[Fixtemp Heat Detector] เป็นแบบกำหนดค่าอุณหภูมิ
จะทำงานเมื่ออุณหภูมิ มีความร้อนถึง อุณหภูมิที่
กำหนด ภายใน 1 นาที ชันตัน จะทำงานเมื่อมีอุณหภูมิสูง
135 องศาฟาเรนไฮต์ ใช้งานในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิสูงอยู่
แล้ว เช่น ห้องครัว



3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดจัดอัตราการ
เพิ่มของอุณหภูมิ อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานก็
ต่อเมื่อ มีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ ที่
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 8.3 หรือ 10 องศาเซลเซียส
ต่อ 1 นาที ใช้ในพื้นที่เปิดโล่ง



4. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงและเสียง [Strobe Horn]

และอุปกรณ์ต่อรวมอื่นๆ ฯลฯ



FIRE ALARM SYSTEM "HARD WIRE"